


Szybkie i proste uszczelnianie przepustów

FILOseal Pro został zaprojektowany, aby zaoferować szybkie, łatwe w użyciu i wszechstronne rozwiązanie do uszczelniania gazowego i wodoodpornego jednego lub wielu kabli/przewodów w przepustach lub rurach osłonowych. Ten system uszczelniania przepustów kablowych jest bardzo elastyczny w użyciu i może być instalowany w pionowych i poziomych kanałach lub otworach wierconych i nadaje się do aplikowania pod dowolnym kątem. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi, wystarczy standardowa wyciskarka do kartuszy.

Ta prostota idzie w parze z doskonałą skutecznością uszczelniania, ponieważ **FILOseal Pro** spełnia niemiecką normę DVGW VP-601 dla szczelności gazowej i wodnej.

FILOseal Pro może być instalowany w temperaturach od 5°C (41°F). W niższych temperaturach rozprężanie może być wolniejsze i będzie się rozszerzać i utwardzać przez dłuższy czas. Rozprężanie trwa około 8-10 minut w temperaturze w zakresie 15-20°C.

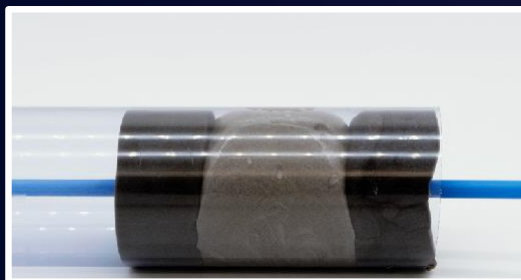

Łatwość użycia:

nie wymaga dodatkowych narzędzi, gotowy do użycia roztwór, nie wymaga mieszania. lub przygotowania przed użyciem



Wszechstronność:

Przystosowany do wielu zastosowań, dla jednego lub wielu kabli



Niezawodność: Spełnia niemiecką normę vp601 w zakresie szczelności na gaz i wodę



Wydajność:

Uszczelnienie jest skuteczne w czasie krótszym niż 15 minut